


Выход

* Вход может быть вварен по размерам заказчика, но не ниже 1500 мм от дна ёмкости.

** Выход самотёчный и принудительный. Может изготавливаться под размеры заказчика.

Возможно нарастить горловины стандартными удлинителями на 300 мм.

Варианты установки

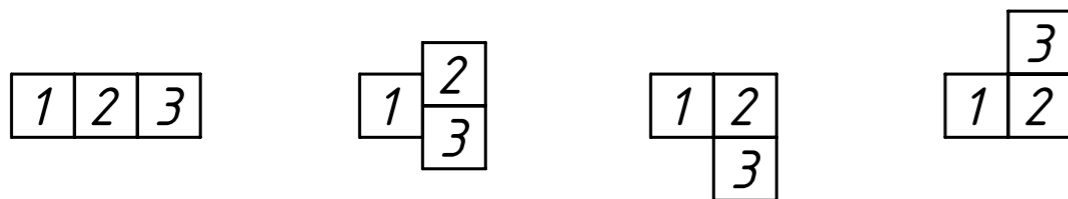

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

				Коло Илма 75			
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:30
Пров.					Лист	Листов 1	
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							